


# プレス製ゴムキャスト

弾性があり衝撃吸収性に優れ、一般に多くの場所で使われている普及品です。  
自在旋回部は、ダブルベアリングを使用しているため、スムーズな回転を実現しています。


## 仕様

D:車輪径 W:車輪幅 E:偏心距離 H:取付高 A×B:取付座 P:取付穴径 (単位:mm)


自在ブレーキ無し

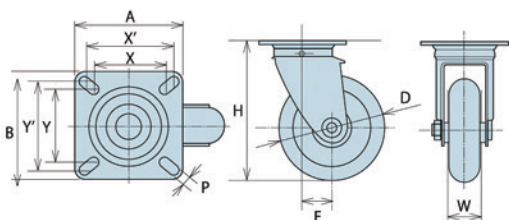

自在ダブルストッパー

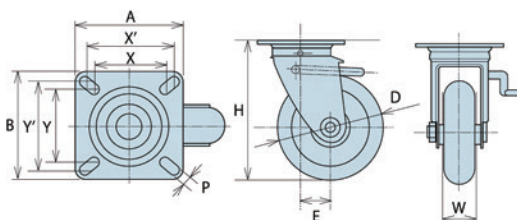

固定車

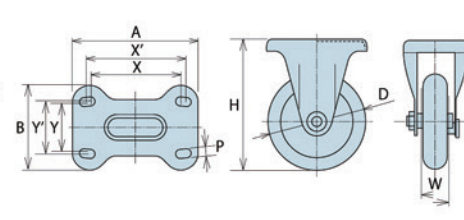

材質: スチール製 金具表面処理: ユニクロムメッキ仕上げ 製造国: 中国

自在ブレーキ無し



品番	D	W	E	H	A×B	取付寸法		P	許容荷重 (kgf)	質量 (kg)
						X×Y	X'×Y'			
WJ-100C	100	35	35	144	95×95	67×67	74×74	10.5	82	1.15
WJ-130C	130	42	38	177	110×110	75×75	90×90	11.0	143	1.95
WJ-150C	150	45	41	198	120×120	75×75	90×90	11.0	164	2.25
WJ-200C	200	46	58	250	140×140	100×100	115×115	11.5	204	3.75

自在ダブルストッパー



品番	D	W	E	H	A×B	取付寸法		P	許容荷重 (kgf)	質量 (kg)
						X×Y	X'×Y'			
WJB-100C	100	35	35	144	95×95	67×67	74×74	10.5	82	1.25
WJB-130C	130	42	38	177	110×110	75×75	90×90	11.0	143	2.15
WJB-150C	150	45	41	198	120×120	75×75	90×90	11.0	164	2.40
WJB-200C	200	46	58	250	140×140	100×100	115×115	11.5	204	4.00

固定車



品番	D	W	H	A×B	取付寸法		P	許容荷重 (kgf)	質量 (kg)
					X×Y	X'×Y'			
WK-100C	100	35	144	115×80	80×45	90×50	10.5	82	0.85
WK-130C	130	42	177	138×92	100×56	112×53	11.0	143	1.60
WK-150C	150	45	198	138×92	100×56	112×53	11.0	164	1.85
WK-200C	200	46	250	155×102	112×63	119×56	11.5	204	3.00